

ALPHA+控制器




小尺寸 高精度

产品特点

- 以太网口或USB
- 通用输入/输出接口
- 完整的控制软件
- 兼容: SOLANO, MAUKA, BORA, PUNA, BREVA, ZONDA, SIRIUS, KUBAN, JORAN, SURES



功能接口	
控制轴数	6 + 2 optional
运动控制器	DeltaTau / Omron controller 内置SYMETRIE 软件
通信接口	Ethernet
驱动单元	DC, Brushless or Stepper
编码器输入	增量式光栅尺(RS-422) 或者 带高速串行协议的绝对光栅尺 (Endat or BiSS)
电缆插头	6x D-sub 15 pins or M17 (6 额外结构连接绝对编码器) / 由六足定位系统决定
GPIO	2 输出 & 1 输入 支持隔离 (D-sub 9 pins) 8 通道输入和手柄控制可选 (D-sub 15 pins 高密度)
安全开关	急停开关输入/安全力矩限制功能 (STO)
其他性能	
电源	110-240 VAC / 50-60 Hz
功耗	< 300 W for SOLANO, MAUKA, BORA, PUNA < 870 W for BREVA < 1000 W for ZONDA, KUBAN, JORAN < 1500 W for SIRIUS, SURES
尺寸	宽 (B) / 深 (T) / 高 (H) 448.90 mm (84F) / 435.5 mm / 132.55 mm (3U) 控制器功率 < 750 W 448.90 mm (84F) / 495.5 mm / 132.55 mm (3U) 控制器功率 < 1000 W 448.90 mm (84F) / 495.5 mm / 177 mm (4U) 控制器功率 < 1500 W
重量	~ 10 kg
工作温度	0 °C to + 45 °C
储存温度	- 25 °C to + 70 °C

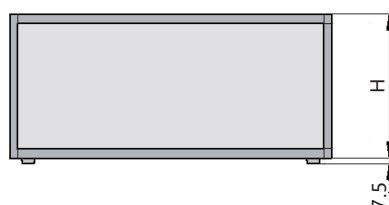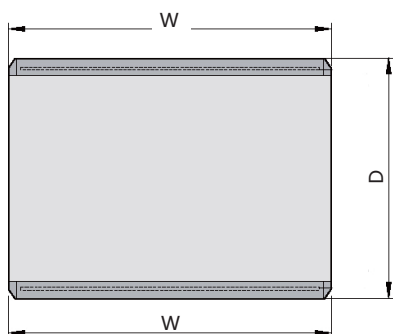

EnDat 2.2

BiSS
INTERFACE