

KUBAN六轴并联定位台

High resolution heavy payload medium size



➤ 高度600mm

➤ 分辨率1.5μrad

➤ 重复精度±5μrad

➤ 负载达500kg


data文件下载

主要参数

	KUBAN
运动及定位	
行程Tx,Ty(mm)	±25
行程Tz(mm)	±25
行程Rx,Ry(deg)	±2
行程Rz(deg)	±3
分辨率Tx,Ty(μm)	0.2
分辨率Tz(μm)	0.1
分辨率Rx,Ry(μrad)	1.5
分辨率Rz(μrad)	2
重复精度Tx,Ty(μm)	±0.5
重复精度Tz(μm)	±0.25
重复精度Rx,Ry(μrad)	±2.5
重复精度Rz(μrad)	±4
速度(mm/s,deg/s)	0.25; 0.05
机械特性	
负载(kg)(垂直方向/水平方向)	500
电机类型	步进电机

尺寸图

	KUBAN
其它特性	
工作温度(°C)	0~50
材料	铝, 铁, 不锈钢
运动台面(mm)	Φ600
中间位置高度(mm)	600
质量(kg)	140
线长(m)	5
可选项	用户可以定制平台面; 绝对光栅尺; 高度可调; 摆角限位开关
控制器	
控制类型	ALPHA
接口	Ethernet, USB
输出功率	110-240 VAC/ 50-60Hz

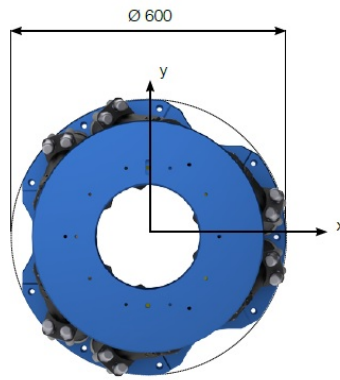

Related Posts



JORAN Hexapod
2018年4月7日



SURES Hexapod
2018年4月7日



ZONDA Hexapod
2018年4月7日



PUNA Hexapod
2018年4月7日



NANOPOS Hexapod
2018年4月5日

动智
MS



沪公网安备 31011502008739号;

沪ICP备16016512号

联系我们

动智精密上海总部

动智精密北京办事处

动智精密成都办事处

招贤纳士

产品中心

激光位移传感器

六轴精密定位台

大型龙门运动系列

快反镜&压电纳米定位台

高精度平移台